

Cleaneo Akustik FF

Mit Sicherheit schnell verlegt

Sicherer Freiraum für herausragende Ideen

Decken nehmen gestalterisch einen großen Einfluss auf die Atmosphäre und die Ausstrahlung eines Innenraums. Zudem hat sich die Deckenebene in der modernen Architektur als multifunktionales Medium qualifiziert. Bauphysikalische Anforderungen wie Akustik, Raumklima und Beleuchtung lassen sich hier effektiv bündeln.

Ästhetik und Präzision, Individualität und Rationalität – Knauf Cleaneo Akustik FF ist die Synthese höchster Ansprüche.

Die sichere Basis, um die Decke als überzeugenden Bestandteil einer architektonischen Raumidee umsetzen zu können. Funktionsoptimiert für alle elementaren bauphysikalischen Anforderungen.





Sicherheit und Zeitersparnis liefern wir mit

Mit der Knauf Cleaneo-Akustik FF bietet Knauf eine neue Lochplattengeneration die alles bisherige an Sicherheit und Effizienz übertrifft. Die verlegefreundliche neue Lochplatten- generation, höchste Präzision ab Werk und serienmäßiger Luftreinigungseffekt inklusive.

Einfaches Ausrichten der Platten und der Lochung


Werkseitig höchste Maßgenauigkeit ermöglicht die plangenaue Verlegung (siehe Verlegeschema).

Durch die präzisen Plattenabmessungen entsteht an den Längsfugen der Platten automatisch der richtige Lochabstand wenn die Platten gegeneinander gestossen werden.




Volle Sicherheit bei vollem Tempo

Die Kanten des Sichtseitenkartons sind bei der Knauf Cleaneo Akustik FF bereits werkseitig gebrochen – auch bei Feuchtigkeitseinwirkung wird sich die Kartondecke nicht mehr aufstellen.



Die Schnittkanten der Platte sind werkseitig grundiert. So ist für optimale Verbindung zwischen der Fugenmasse (Uniflott) und den Schnittkanten gesorgt.




Ihre Vorteile

- Zeitersparnis
- Sicherheit bei Verlegung, Lochbild und Verfugung
- Exakte Lochbildausrichtung
- Optimierter Materialverbrauch


Voll gefüllte Fuge/ optimierter Materialaufwand

Die geringere Fugentiefe der Cleaneo Akustik FF sorgt für optimierten Materialverbrauch. Durch die dreiseitig geschlossene Fuge ist leicht erkennbar ab wann die Fuge vollständig gefüllt ist.




Perfekte Ebenheit durch glattes Profil

Knauf Cleaneo Akustik FF wird mit CD 60/27 glatt Profil verlegt – für höchste Ebenheit im Stoßbereich.






Cleaneo Akustik FF – serienmäßig mit Luftreinigungseffekt

Ganz neu werden alle Standard Knauf Akustik Platten serienmäßig als Cleaneo Akustik ausgeliefert. Cleaneo Akustik baut viele Schadstoffe und Gerüche in der Luft nachhaltig ab, arbeitet völlig geruchsneutral und 24 Stunden am Tag – auch im Dunkeln.





Lochbild-Varianten

Alle Standard-Lochungen der Knauf Akustik Decken sind in Cleaneo Akustik FF Ausführung lieferbar.

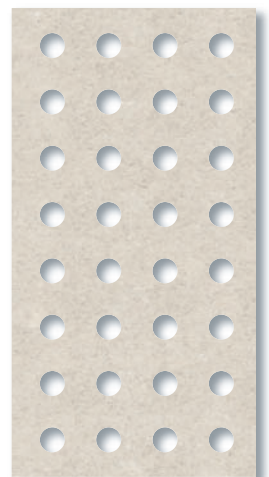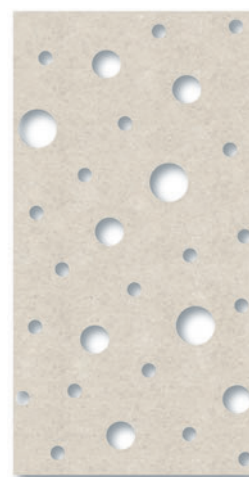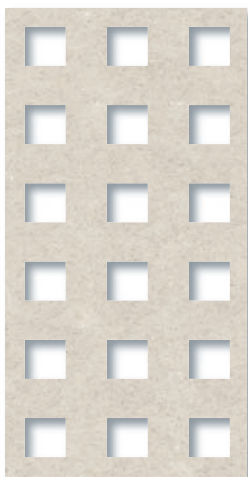

Kantenausbildung


Knauf Cleaneo Akustik FF
12,5 mm Platte
mit durchlaufender Lochung
Kantenausbildung 2 SK, 2 FF

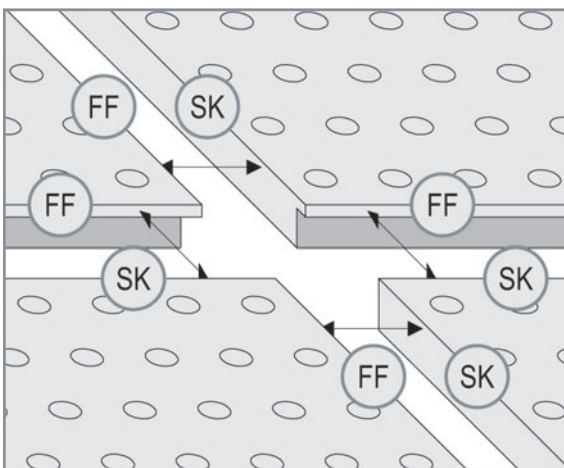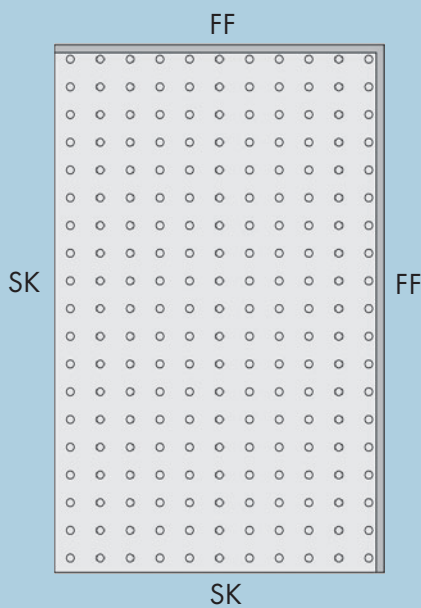

3 Schritte zum perfekten Lochbild

Knauf Cleaneo Akustik FF Platten
auf Kreuzfuge verlegen.

1. Erste Plattenreihe an der Richtschnur ausrichten und befestigen.
2. Zweite Plattenreihe beginnend aus der Raummitte, im rechten Winkel Stoß an Stoß ausrichten und befestigen.

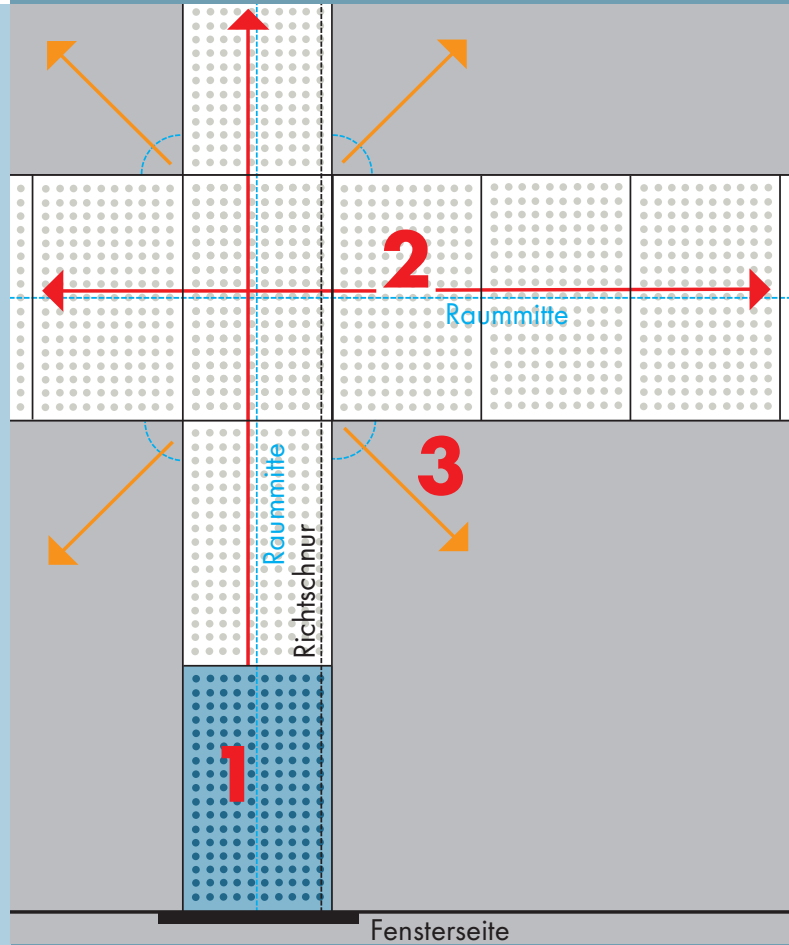

3. Von Innen nach Außen fertig verlegen.

Im Verlauf der Montage das Lochbild kontinuierlich durch Fluchten über die Fugen hinweg, die Geraden und Diagonalen kontrollieren.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39€/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z.B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilanrufer 1,48 €/Min.

** 0,12 €/Min.

Knauf Direkt

Techn. Auskunft-Service:

▶ **Tel: 09001 31-1000***

▶ **Fax: 01805 31-4000****

▶ www.knauf.de

▶ knauf-direkt@knauf.de

TR014FF-P/dtsch./D/05.06/SDL/D

Faxantwort +49 9323/31-277

Ich möchte mehr Informationen und bitte um Zusendung von:

- _____ St. Montageanleitung TR014 FF
- _____ St. Detailblatt Knauf Cleaneo Akustik Decken D12
- _____ St. Detailblatt Knauf Cleaneo Akustik K761

☐ Ich habe ein konkretes Objekt. Ihr Systemberater soll mich besuchen.
Terminabsprache unter:

Name _____

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Fax _____

Knauf Gips KG
Trockenbau-, Gipsputz- und
Boden-Systeme
Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen
Tel.: +49 9323 31-0
Fax: +49 9323 31-277

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Deckensysteme

Knauf Bauprodukte GmbH
Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Integral KG
Der Gipsfaserwerkstoff

Knauf Insulation GmbH
Dämmstoffe aus Mineralwolle
und Polystyrol

Knauf Marmorit GmbH
Mineralische Fassadensysteme

Knauf Perlite GmbH
AQUAPANEL® Cement Boards, Perlite

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Maschinentechnik und Anlagenbau