

Vinyl Strong

Designvinylböden in 4 Varianten für jeden Einsatzbereich

Dekor Eiche Gran Canaria



Gleiches Oberflächen-Design für verschiedene Anforderungen im Objektbereich

Hoch im Trend sind derzeit Designvinylböden im privaten Wohnbereich, aber auch in gewerblich genutzten Räumen. Je nachdem werden unterschiedliche Anforderungen an den Boden gestellt. Mit den vier verschiedenen Varianten des Designvinylbodens Vinyl **Strong** mit seiner 0,55 mm starken Nutzschicht decken Sie nahezu sämtliche Einsatzbereiche im Objektbereich ab. Selbst wenn sich in dem einen Raum eine Klickverlegung mit Trittschalldämmung anbietet und im anderen eine vollflächige Verklebung notwendig ist. Mit den vier Konstruktionsvarianten der Designvinylböden von Vinyl **Strong** ist dies ohne weiteres möglich. Sollte der Tritt- und Gehschall im Vordergrund stehen, entscheidet man sich für Vinyl **Strong HDF** mit integrierter Naturkork-Trittschalldämmung. Für eine Verlegung in Räumen mit großen Fenstern Richtung Süden wird Vinyl **Strong Rigid** empfohlen. Da diese Variante sehr dimensionsstabil ist, kann bei Türdurchgängen ohne Schienen verlegt werden. Bei extrem großen Räumen bietet sich Vinyl **Strong KF** zur direkten Verklebung mit dem Untergrund an. Auch hierbei kommt man ohne Schienen aus. Für Küchen und Feuchträume sorgen Vinyl **Strong Hydro** sowie die Klebevariante für besonderen Schutz vor Feuchtigkeit. Alle 4 Varianten sind gleichermaßen pflegeleicht, strapazierfähig und in Haptik sowie Optik kaum von echtem Holz zu unterscheiden.

6 attraktive Holz- und 3 Steindesigns stehen zur Wahl



Eiche Gran Canaria




Kastanie Lanzarote



Eiche Teneriffa



Ulme La Gomera

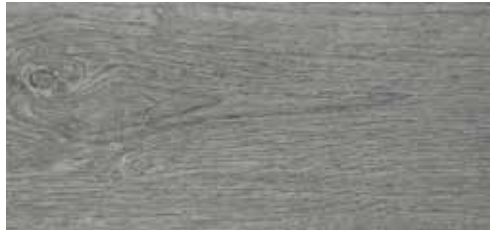

Erle Fuerteventura



Steineiche La Palma



Cement Kreta*



Riverstone Samos*



Basalt Korfu*

4 Varianten für unterschiedliche Einsatzbereiche

Dielenaufbau Vinyl Strong KF zum Verkleben

Dielenformat: 2,5 x 1.532 x 237 mm (Holz)
2,5 x 914 x 457 mm (Stein)

Beanspruchungsklasse 23/41

Oberfläche:
0,55 mm transparente, strukturierte
Overlay-Nutzschicht

1,95 mm massiver
Vinyl-Träger
(in diversen Dekoren)
4-seitige Mikro-
fase



Dielenaufbau Vinyl Strong HDF zum Klicken

Dielenformat: 10,0 x 1.520 x 230 mm, glatte Kanten (Holz)
10,0 x 930 x 460 mm, Mikrofase (Stein)

Beanspruchungsklasse 23/33

Oberfläche:
0,55 mm transparente, strukturierte
Overlay-Nutzschicht

1,45 mm massive Vinyl-Auflage
(in diversen Dekoren)
6,8 mm HDF-Mittellage
1,2 mm Presskork-
Trittschalldämmung



Dielenaufbau Vinyl Strong Hydro zum Klicken

Dielenformat: 7,0 x 1.520 x 228 mm (Holz)
Beanspruchungsklasse 23/33

Oberfläche:
0,55 mm transparente, strukturierte
Overlay-Nutzschicht

1,45 mm massive Vinyl-Auflage
(in diversen Dekoren)

5,0 mm Hydro-Polymer-
Trägerplatte
(weichmacherfrei)
4-seitige Mikrofase



Dielenaufbau Vinyl Strong Rigid zum Klicken

Dielenformat: 5,0 x 1.520 x 228 mm (Holz)
5,0 x 936 x 466 mm (Stein)

Beanspruchungsklasse 23/33

Oberfläche:
0,55 mm transparente, strukturierte
Overlay-Nutzschicht

0,1 mm Vinyl-Dekorfolie (in diversen Dekoren)
4,35 mm Rigid-Polymer-
Trägerplatte
(weichmacherfrei)
4-seitige Mikrofase



- Objektgeeignet mit 0,55 mm Nutzschicht
- Gleiches Dekor für verschiedene Räume
- Unterschiedliche Aufbauhöhen
- Teils ohne Schienen zu verlegen
- Phthalatfrei
- Extrem strapazierfähig
- Sehr pflegeleicht
- Feuchtraumgeeignet (außer HDF)
- Rutschhemmend
- Geeignet für Fußbodenheizung

Flächenbilder

Jeden Vinyl Strong Boden
als verlegte Fläche zu sehen
im Onlinebodenplaner auf
www.ziro.materialo.com



* Steindekore sind ausschließlich in den Varianten KF, HDF und Rigid erhältlich

Ihr Fachhändler